LECHTALER

DREIBEIN

Das mobile Komplettsystem zum Sichern, Retten und Lastenheben – sofort einsatzbereit in jeder Situation.


In drei Varianten erhältlich




Flexibel . Kompakt . Ultraleicht

DURCHDACHT BIS INS KLEINSTE DETAIL

Mehr Sicherheit, mehr Komfort – serienmäßig eingebaut



Höhensicherungs- und Rettungshubgerät




Lastwinde mit „Easy"-Adapter



Serienmäßige Ausstattung mit bedienerfreundlichen Halterungen „Easy" für HSRG & Lastwinde



Verliersichere Schnellsteckbolzen




Zwei serienmäßige zusätzliche Anschlagpunkte
(1x Person, 1x Last)



Rastbolzensystem am Dreibein-Kopf zur sicheren Fixierung der Beine bei Anwendung und bei Transport



Integrierter Rollenklemmschutz



Optimierte Seilführung: Austreten oder Verklemmen des Seiles wird ausgeschlossen



Lenkbares Rad mit Feststellbremse



Deichsel des lenkbaren Rades



Querstrebe mit Fallriegel



Füße bei den Modellen
ECO II und ECO II-XL
Rollen beim Modell PRO II



DIE FLEXIBLE LÖSUNG IN DREI VARIANTEN

Fahrbar, kompakt oder mit extra Reichweite – für jede Situation das passende Modell



Lechtaler Dreibeine Sicherheit mit System

- **Intelligentes Komplettsystem** sichert, rettet und hebt Lasten
- **Geprüfte Sicherheit** TÜV-zertifiziert nach EN 795 / TS 16415
- **Leicht und kompakt** hergestellt, mit minimalen Transportmaßen
- **Schnell einsatzbereit** einfache Inbetriebnahme
- **Made by Lechtaler GmbH** entwickelt, konstruiert und produziert im eigenen Haus

DREIBEIN FAHRBAR – PRO II

Der fahrbare PRO II überzeugt durch seine einfache Handhabung und hohe Sicherheit. Er lässt sich leicht kontrollieren und ermöglicht es, verletzte Personen schnell und zuverlässig aus Gefahrenbereichen zu evakuieren. Damit bietet er im Ernstfall eine mobile Lösung für effiziente und sichere Rettungseinsätze.

Aus Aluminium und Edelstahl. Werkseitig vormontiert – für eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme.



DREIBEIN FESTSTEHEND – ECO II & ECO II-XL


Kompakt, mobil, zuverlässig. Die feststehenden ECO-Modelle sind die ideale Lösung, wenn Sicherheit und Flexibilität gefragt sind. Sie lassen sich schnell aufbauen, einfach transportieren und überzeugen durch ihre TÜV-zertifizierte Qualität. **Mit einer Traglast bis 500 kg sind sie die verlässlichen Partner für Rettung und Sicherung im professionellen Einsatz.**

- **ECO II:** Kompakte Bauhöhe von ca. 2,03 m – ideal für Standardanwendungen, zugelassen für bis zu 3 Personen
- **ECO II-XL:** Extra Reichweite mit bis zu 2,94 m Arbeitshöhe – maximale Flexibilität bei dennoch leichtem Handling



TECHNISCHE DATEN

Die drei Modelle im Überblick

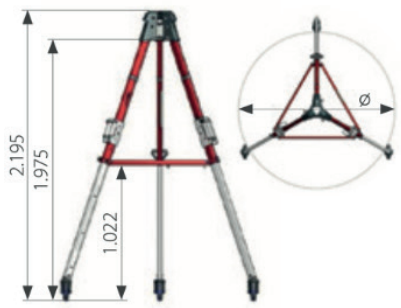





Dreibein FAHRBAR – PRO II	Dreibein FESTSTEHEND – ECO II	Dreibein FESTSTEHEND – ECO II-XL
Eigengewicht: ca. 21,7 zugelassen für 2 Personen	**Eigengewicht:** ca. 16,3 kg zugelassen für 3 Personen	**Eigengewicht:** ca. 20,5 kg zugelassen für 2 Personen
Max. zul. Traglast: 500 kg	**Max. zul. Traglast:** 500 kg	**Max. zul. Traglast:** 500 kg
Max. Höhe: 2.195 mm	**Max. Höhe:** 2.031 mm	**Max. Höhe:** 2.938 mm
Ø Durchmesser Max.: 1.367 mm	**Ø Durchmesser Max.:** 1.450 mm	**Ø Durchmesser Max.:** 2.191 mm
Nutzbare Arbeitshöhe: 1.975 mm	**Nutzbare Arbeitshöhe:** 1.814 mm	**Nutzbare Arbeitshöhe:** 2.721 mm
Transport Abmessung (mm): 1.432 x 310 x 305	**Transport Abmessung (mm):** 1.282 x 300 x 301	**Transport Abmessung (mm):** 1.874 x 300 x 301
Werkstoff: Aluminium, Edelstahl	**Werkstoff:** Aluminium, Edelstahl	**Werkstoff:** Aluminium, Edelstahl

- **TÜV-geprüft** als Anschlagpunkt Typ B nach EN 795: 2012 / TS 16415
- Speziell konstruierte Halterung „Easy“ für sekundenschnelle Montage vom Lechtaler Höhensicherungs- und Rettungshubgeräten (HSRG) & Lastwinde
- **CE-konform**

CE

Kombination Dreibein mit HSRG:

- Anschlagpunkt nach EN 795: 2012 / TS 16415
- HSRG nach EN 360:2023 und EN 1496:2017
- Zugelassen vom TÜV-München gemäß EG-Baumuster-Prüfbescheinigung als PSA zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe



Kombination Dreibein mit Lastwinde:

- Tragkraft bis zu 500 kg
- Hochfestes, verdrallarmes, verzinktes 5-mm-Stahlseil von 8–30 m lieferbar
- Integrierte Lastdruckbremse hält die Last in jeder Position bei einer Mindestlast von 25 kg



SICHERN. RETTEN. HEBEN.

Mit dem Lechtaler Dreibein – zuverlässig in jeder Situation.

Sichern.

Das Dreibein ermöglicht eine zuverlässige Personensicherung beim Einstieg in Schächte oder enge Bereiche.

Durch die Verwendung von Sicherungssystemen wie HSRG oder Sling-Sets wird die Körperhaltung stabilisiert und das Risiko von Unfällen deutlich reduziert.



Retten.

Im Notfall sorgt das System für eine schnelle und kontrollierte Rettung verunfallter Personen. Ob aufrechtes Anheben, Wegführen aus der Gefahrenzone oder das sichere Ablegen – das Dreibein bietet eine professionelle Lösung für unterschiedlichste Rettungsszenarien.



Heben.

Neben der Personensicherung eignet sich das Dreibein auch zum Heben und Transportieren von Lasten bis 500 kg. Typische Anwendungen sind das Anheben von Kanaldeckeln oder Pumpen, wodurch körperliche Belastungen minimiert und Arbeitsprozesse erleichtert werden.



PRAKTISCHES ZUBEHÖR

Unsere robuste Tragetasche sorgt für sicheren Transport und einfaches Handling Ihrer Dreibein-Systeme.

- Mehrfach-Tragegriffe an den Enden und mittig
- Durchgehender Reißverschluss
- Separates Innenfach für die Lastwinde
- Aus LKW-Planen gefertigt – besonders langlebig und strapazierfähig



VERLETZUNGEN VERMEIDEN MIT DEN PRODUKTEN VON LECHTALER

Verlässlicher Schutz durch die Stärken des Lechtaler Dreibeins

- **Schutz vor Absturz**
  Verlässliche Sicherung bei Arbeiten in der Höhe.
- **Ergonomisches Arbeiten**
  Kraftersparnis beim Heben — Rücken wird geschont.
- **Finger & Hände bleiben sicher**
  Gefährliche Verletzungen durch abrutschende Lasten werden verhindert.







IHRE SICHERHEIT IST UNSER AUFTRAG

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Arbeiten in der Höhe sicher und effizient durchgeführt werden können.

Vertrauen Sie auf Expertise und Innovation – vertrauen Sie auf Lechtaler.

UNSER BEITRAG ZUR UMWELT

Wir achten in der gesamten Produktionskette streng auf umweltgerechte Verfahren. Unser qualifiziertes Team stellt langlebige Qualitätsprodukte mit hohem Eigenfertigungsgrad her (80% aller Teile). Dadurch leisten wir einen positiven Beitrag zur Gesamt-Energiebilanz.
Nahezu alle Teile sind recyclingfähig.



LECHTALER
Flotzbachstraße 33 | 6922 Wolfurt
+43 (0) 5574 74000
office@lechtaler.com
www.lechtaler.com

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Darstellungen sind Symbolfotos, es wird keine Haftung für die abgebildeten Anwendungen übernommen. Siehe Betriebsanweisung! Bei zweckentfremdeter und unsachgemäßer Handhabung übernimmt die Lechtaler GmbH keine Haftung.

TÜV AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
TÜV AUSTRIA CERT GMBH